HA-UZ MARKET

LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA

Najčastejšou formou využitia epoxidových podláh je tzv. liata podlaha. Používa sa najmä v priemysle, kde sú kladené veľké nároky na pevnosť v tlaku, chemickú odolnosť, či opotrebenie.

Hlavným komponentom je stierka Arturo EP 2500, ktorá sa aplikuje v hrúbke 2 - 4 mm na vopred pripravený podklad.

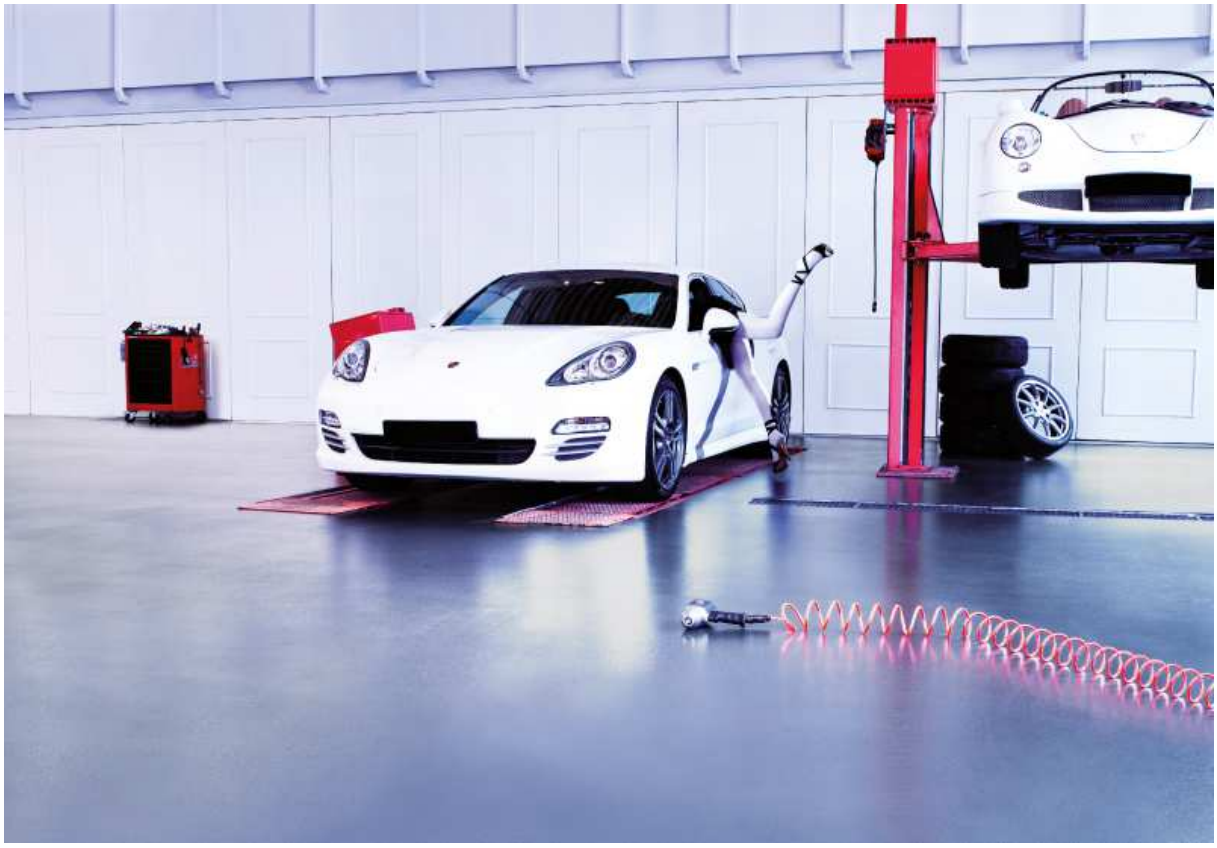

Obr.1. Ukážka aplikácie liatej podlahy Arturo EP 2500

Vlastnosti:

- Odolná voči úderu, nárazu a opotrebeniu
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Bezprašná a ľahko čistiteľná
- Hrúbka vrstvy 2 – 4 mm
- Samorozlievacia
- Bezošvá
- Nepriepustná
- Lesklá

www.podlahauz.sk
0910 908 510

HA-UZ MARKET

Použitie:

- Dielne
- Priemyselné haly
- Výrobné priestory
- Na dlažbu, cementové, anhydritové, magnezitové potery
- Stredne až silno namáhané podlahy

Zloženie:

- vrchný náter – Arturo *
- liata podlaha – Arturo EP 2500 (2K)
- základný náter – Arturo EP 6060 (2K)
  resp. stierkovací náter Arturo EP 6200 (2K)

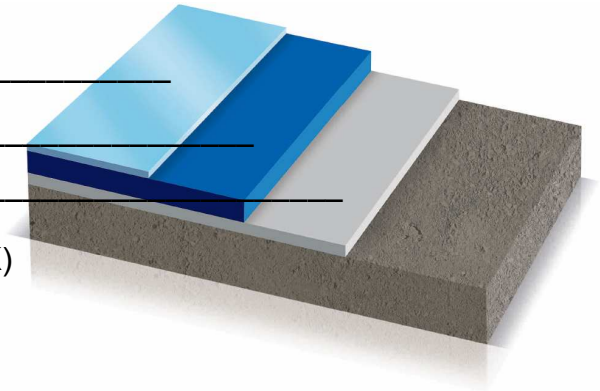

*** Poznámka**: Vrchných ochranných náterov je viacero typov a treba si vybrať podľa vlastných požiadaviek:

Bezfarebné /transparentné/ vrchné laky Arturo:

- PU 7750 – matný, polyuretánový, 2K
- PU 7180 – lesklý, polyuretánový, 1K
- PU 7975 – zmatňujúci, polyuretánový, 1K
- PU 7980 – lesklý, polyuretánový, 1K, protišmykový
- PU 7985 – hodvábne matný, polyuretánový, 1K, protišmykový

Farebné /pigmentované/ vrchné laky Arturo:

- PU 7900 – hodvábne lesklý, polyuretánový, 1K
- PU 7910 – hodvábne lesklý, polyuretánový, 1K, protišmykový

HA-UZ MARKET

Ukážka aplikácie:

Podklad musí byť prebrúsený a povysávaný. Následne môžeme penetrovať penetráciou Arturo EP 6060. V prípade potreby dorovnania je možné použiť stierkovací epoxid s kremičitým plnivom Arturo EP 6200.

Na takto pripravený podklad aplikujeme epoxidovú stierku Arturo EP 2500 a dobre odvzdušníme ihlovým valcom.

Po vyzretí je možné povrch opatriť dekoratívnymi chipsami a následne ochranným epoxidovým, alebo polyuretánovým lakom (viď. časť Zloženie).