

## Epoxidové nátery

V porovnaní s liatou podlahou tvoria epoxidové nátery cenovo výhodnejšiu alternatívu povrchovej úpravy podlahy. Rozdiel oproti liatej podlahe je v hrúbke, ktorá je len niekoľko desať milimetra a v mechanickej odolnosti. Táto je dostatočne vysoká, no po nejakom čase (niekoľkých rokoch) dochádza v miestach so zvýšenou prevádzkou k zodratiu tenkého náteru a je ho nutné obnoviť. Samozrejme je najlepšie opäť natrieť celú plochu, teda aj miesta, ktoré neboli poškodené, nie z funkčného, ale hlavne z estetického hľadiska. Je treba si tiež uvedomiť, že pokial nemáme patrične upravený podklad, náter prenesie všetky jeho optické defekty a v miestach nerovností dochádza k jeho rýchlejšiemu opotrebeniu.

Riešením je predchádzajúca úprava podlahy s použitím odolnej samonivelizačnej stierky, toto riešenie odstráni nedostatky v optike a zlepší mechanické vlastnosti, avšak je zas cenovo o niečo náročnejšie.

Najviac používaným náterom z výrobkov značky Arturo je **Arturo EP 3900**. Je vhodný hlavne do skladov, garáží, dielní, predajní a pod. Je vyrábaný vo väčšine farieb RAL, prípadne s prímesou jemného piesku vytvoriť protišmykovú podlahu.




### Vlastnosti výrobku:

- bezšvorový
- bez rozpúšťadiel a takmer bez prachu
- odolný proti opotrebeniu
- ľahká aplikácia
- ľahké čistenie

### Zloženie:

vrchný náter Arturo EP 3900  
základný náter Arturo EP 3900  
podkladný betón

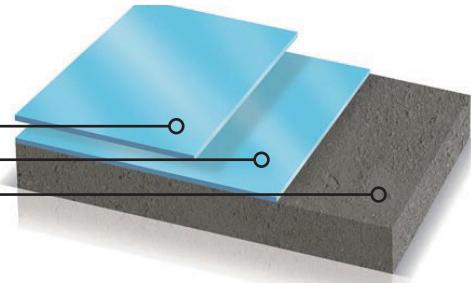

### Aplikácia:

Podklad musí byť dostatočne nosný, suchý, jemne drsný, pevný, bez mastnoty a neprídružných častíc. Pevnosť v tlaku by mala byť minimálne 25 MPa, odtrhová pevnosť 1,5 MPa.

Pre zlepšenie optických a mechanických vlastností sa odporúča podklad napenetrovať penetráciou **UZIN PE 260** a vyrovnať stierkovacou hmotou **UZIN NC 170**.

Na takto pripravený podklad nanášame vlastný náter **Arturo EP 3900** minimálne v dvoch vrstvách.



HA-UZ market s.r.o.  
Štrková 94  
010 01 Žilina

 **arturo**  
UNIQUE FLOORING

 **UZIN**